


TwinDos

Doppeldosierung für 2 Wasserzusätze, parallel dosiert

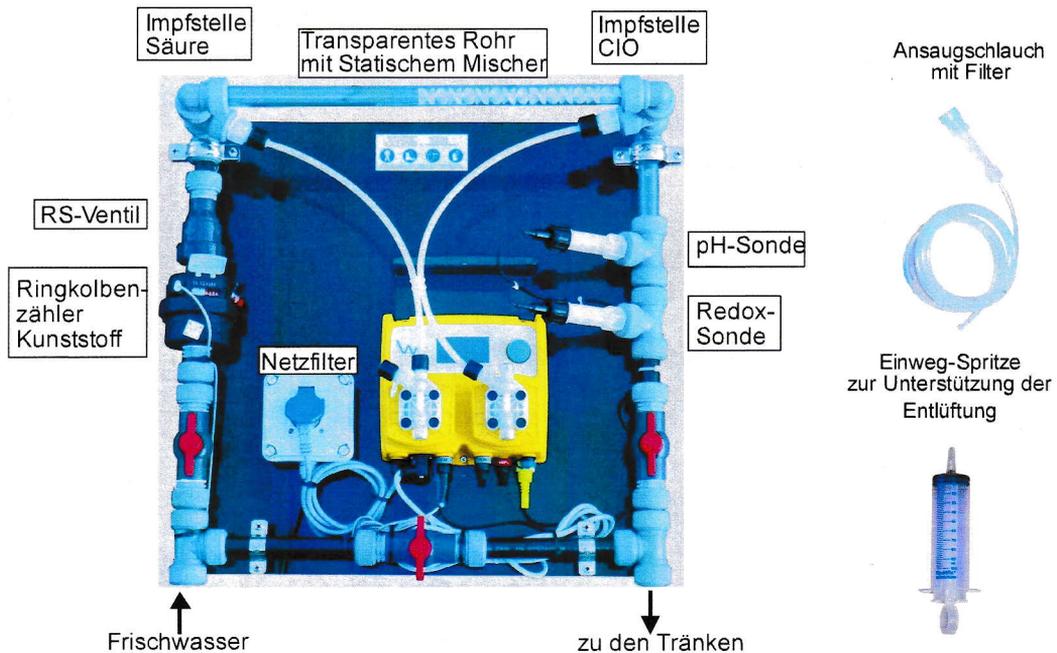

- Doppeldosierung für eine Leitung mit einem Wasserzähler oder zwei Dosierstrecken mit zwei Wasserzählern möglich
- Anzeige von Wasser- und Dosiermenge / Tag, Nullung jeweils um 24:00 Uhr
- Speicherung der Meßwerte => Auslesung via USB Adapter (Optional)
- Rohrbruchsicherung im Programm hinterlegt
- Alarmausgang für bauseitige Alarmanlage oder Relaisschaltung für Sirene und Rohrunterbrechung

- Alarm bei
 1. Über-/Unterschreitung der vorgesehenen Messwertkorridore (Meßsonden notwendig)
 2. Überschreitung des kontinuierlichen Wasserdurchflusses, wenn Rohrbruchfunktion aktiv ist
 3. Fehlendem Impuls der Dosierkontrolle

=> Unterbrechung der Dosierung bei Alarm

- Optional: Messung von pH-Wert und Redox-Wert
- Optional: Dosierkontrolle vor den Impfstellen